


FBB-F1C说明书:

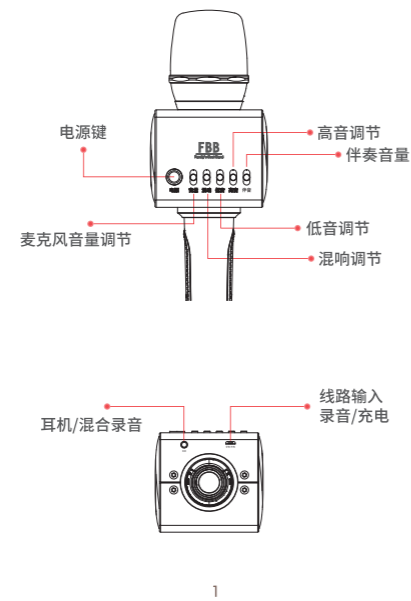

按键功能说明:

- 电源键: 长按开/关机 短按1次打开/关闭本机喇叭
短按2次打开/关闭联机模式
- 音量: 调整麦克风声音的大小
- 混响: 调整混响比例的大小
- 低音: 调整麦克风的低音比例
- 高音: 调整麦克风的高音比例
- 伴奏: 调整音乐伴奏的声音大小

接口功能说明:

MICRO接口:

- 连接MICRO USB线为充电模式, USB端电源适配器为5V/2A的标准, 充电时电源指示灯为红色, 充电时长约4-6小时, 充满后指示灯熄灭。(注: 电源适配器需自备, 手机电源适配器通用)
- 连接MICRO转3.5线为线路输入/录音模式。

耳机/混合录音接口:

直接插入耳机(3.5mm4环), 可正常聆听。
(注: 如接入3.5mm3环耳机, 会导致MICRO录音无输出)
接入国标 (OMTP) 3.5mm一分二公对母音频/录音分离线。
录音接口接入录音设备, 可以录制伴奏和人声混合好的音频信号; 耳机接口接入耳机正常聆听

2

充电说明:

1. 当电池电压过低, 产品会自动关机。
2. 使用原装充电线充电, 充电时红灯亮表示正在充电。
3. 消费者若使用电源适配器供电, 则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
4. 充电完成后(使用5V/2A电源适配器充电时长约4-6小时), 红灯会自动熄灭。

产品参数:

拾音器: 动圈式 电池容量: 2500mAh
喇叭频率: 50Hz~12KHz 输出功率: 6W*2

保修说明:

本产品依国家同类产品三包规定保修, 产品保修期内, 如正常使用中存在问题, 请直接与您的销售商联系, 销售商会协助您解决问题, 如果有需要销售商会负责将产品返回售后服务部, 由售后服务部专业技术人员检测解决问题。

注: 如因人为破坏或私自拆解造成损坏或因不可抗力等意外事故造成产品损坏的不予三包。

3


功能模式简介:

一、无线K歌



1. 打开电源后, 开机欢迎提示音, 电源蓝色灯亮 (正常状态)。
2. 蓝牙连接, 打开手机蓝牙并扫描, 搜索到“FBB F1”后配对连接, 连接后麦克风提示“蓝牙已连接”。
3. 调整人声, 调整麦克风音量和混响强度到适合自己的位置。
4. 开始K歌, 打开手机已装K歌APP (天籁K歌、全民K歌等), 选择歌曲开始K歌。

二、线路输入/软件录音模式

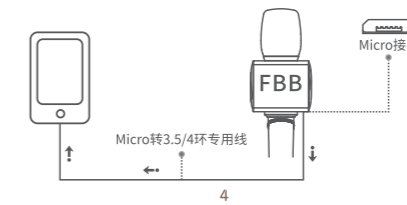

五、会议、导游模式

1. 打开电源后, 开机欢迎提示音, 电源蓝色灯亮 (正常状态)。
2. 调整声音, 将混响调至中间, 低音减少1/3。其他推至调到最大状态。
3. 喇叭对着观众区, 可以获得最大声音。



FBB 公众号



FBB 社交商城


使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管。

深圳市新泽宇音响科技有限公司

Tel : 400-8766-598 Web: www.fbb-sky.com

Add: 深圳市宝安区福永立新路2号天佑创客产业园A3栋

四、直播模式

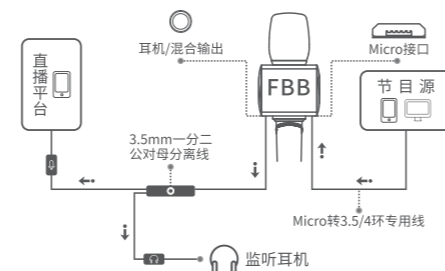

1. 将原录音线MICRO插头插入麦克风充电/录音插口, 录音线的另外一端3.5MM插头插入手机/电脑耳机孔, 通过线路连接方式输入伴奏音乐信号。
2. 耳机/混合录音接口接入国标 (OMTP) 3.5mm一分二公对母音频/录音分离线。麦克风接口(3.5mm 三环) 输出直播/录音设备, 可以获得伴奏和人声混合好的音频信号 (注: 如使用手机作为直播平台, 需要接入接入国标 (OMTP) 3.5mm一分二公对母音频/录音分离线转换); 耳机接口 (3.5mm 四环) 接入耳机作为监听。

6

1. 打开电源后, 开机欢迎提示音, 电源蓝色灯亮 (正常状态)。
2. 蓝牙连接, 打开手机蓝牙并扫描, 搜索到“FBB F1”后按配对连接, 连接后麦克风提示“蓝牙已连接”。
3. 调整人声, 调整麦克风音量和混响强度高音、低音到适合自己的位置。
4. 开始K歌, 打开手机已装K歌APP (天籁K歌、全民K歌等), 选择歌曲开始K歌。

三、无线联机对唱/合唱模式



1. 在无线K歌的模式下, 第一台FBB F1正常连接蓝牙 (主机), 打开第二台FBB F1 (副机) 电源, 指示灯亮, 开机提示音结束。(注: 两台麦克风都是在蓝牙模式)
2. 主机连续短按2次电源按键, 麦克风提示音为联机模式, 1秒后提示双机同时提示音为蓝牙已连接。音乐的伴奏信号可以同时在这两台FBB F1播放。
3. 在联机状态下任意一台机器连续短按2次电源按键, 即可退出联机模式。

5

