


Snail Power 蜗牛 IW3 调试参数

调试步骤:

- 1: 先用 L50 的自动测试, 测试完成;
- 2: 保存的时候选择不使用 EQ;
- 3: 进入设置页面, 在分频点更改分频点为 **120Hz**;
- 4: 进入均衡设定按参数输入均衡参数;
- 5: 打开 Q 键, 高音加 2.

& 音箱的配置标准: 前方: IW3 LCK, 环绕: IW3

操作步骤如下:

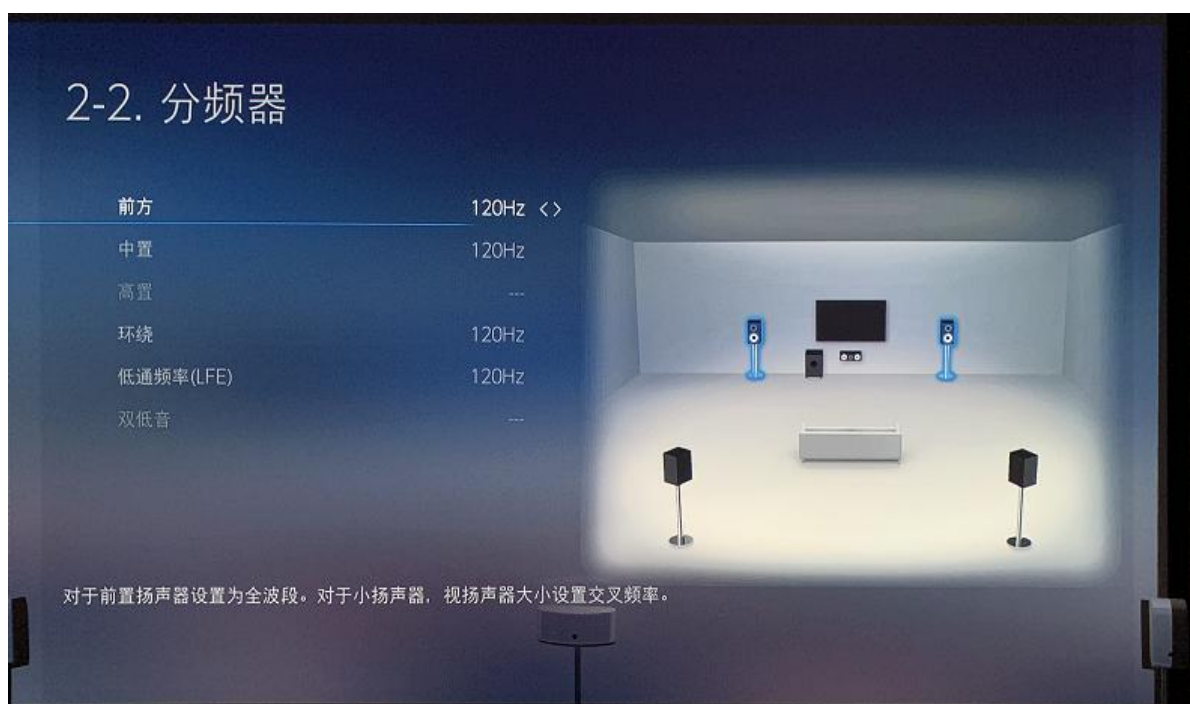


全部分频点: **120Hz**

2-6. 均衡器设定



低音: **25Hz: -2dB; 40Hz: -1dB ; 160Hz: -2dB**

2-6. 均衡器设定

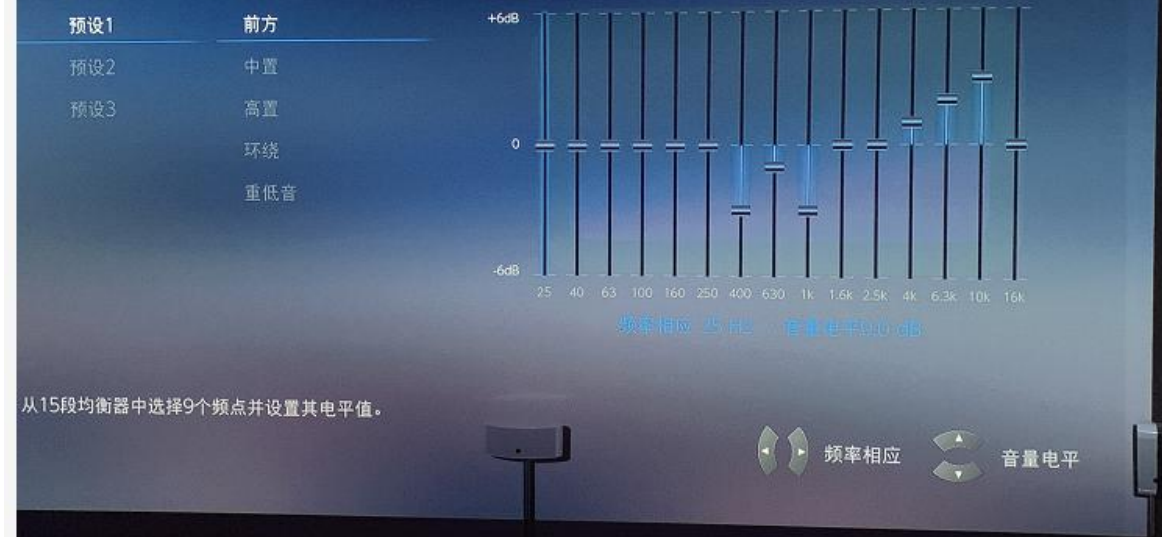

前方、中置、环绕: **400Hz: -3dB; 630Hz: -1dB; 1KHz: -3dB; 4KHz: +1dB;**
6.3KHz: +3dB; 10KHz: +4dB